

ПОТОЛОЧНЫЕ ВРЕЗНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ОЗВУЧИВАНИЯ

Производитель: TOA Corporation, Япония
Поставщик в РБ: СП "Унибелус" ООО



Новая линейка громкоговорителей компании TOA Corporation (Япония) выделяется рядом технических решений, позволивших качественно улучшить характеристики громкоговорителей и упростить их монтаж. Они идеально подходят для систем оповещения и озвучивания объектов различного назначения.

- широкий частотный диапазон;
- легкий монтаж в фальш-потолок благодаря особым пружинным креплениям;
- возможность выбора мощности громкоговорителя переключением отводов на встроенном трансформаторе;
- работа в линиях с напряжением 100 или 70В;
- быстрое подключение при помощи самозажимных пружинных клемм;
- различный диаметр в линейке громкоговорителей, позволяющий выбрать наиболее подходящий к интерьерным решениям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОЛОЧНЫХ ВРЕЗНЫХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОЗВУЧИВАНИЯ

Параметр / Модель	PC-1869	PC-2369	PC-2869	PC-2852
Номинальная мощность (100В), Вт	6 / 3 / 1.5 / 0.8			15 / 10 / 5 / 3
Чувствительность (1м/1Вт), дБ	90	93	94	96
Частотный диапазон, Гц	55 – 18 000	45 – 20 000	40 – 20 000	45 – 20 000
Корпус	Стальной белый корпус со светло-серой решеткой			
Габариты, мм	180(Ø) x 72(в)	230(Ø) x 79(в)	280(Ø) x 92(в)	
Сертификат ПБ	Письмо БелГис № 0819/8152 от 06.12.07			

138

НАСТЕННЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ


• СЕРИЯ BS-633



- Малогабаритный громкоговоритель для систем оповещения;
- Оптимальное соотношение цена/качество.

Параметр / Модель	BS-633A
Номинальная мощность (100В), Вт	6 / 3 / 1
Чувствительность (1м/1Вт), дБ	91
Частотный диапазон, Гц	120 – 15 000
Корпус	Пластиковый корпус светло-серого цвета
Габариты, мм	173(ш) x 195(в) x 101(г)
Сертификат ПБ	Заявлено на получение сертификата

ДЛЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ОЗВУЧИВАНИЯ

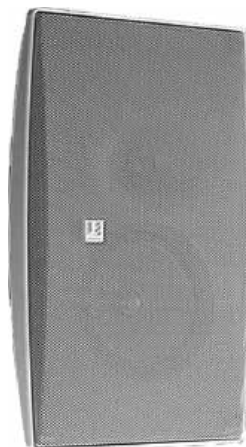

- Инновационный дизайн, основанный на «золотом сечении» (1 : 1.618) вызывает приятные зрительные ощущения;
- Выбор цвета корпуса: светло-серый или серебристый (BS-1034S);
- Расширенный диапазон в области высоких частот;
- Выбор мощности громкоговорителя для конкретного места установки благодаря большому количеству отводов встроенного трансформатора.

Параметр/ Модель	BS-634	BS-1034	BS-1034S
Номинальная мощность (100В), Вт	6 / 3	10 / 5 / 3 / 1	
Чувствительность (1м/1Вт), дБ	90		
Частотный диапазон, Гц	120 – 18 000	120 – 20 000	
Корпус	Пластиковый корпус со стальной решеткой светло-серого цвета		Пластиковый корпус со стальной решеткой серебристого цвета
Габариты, мм	210(Ш) x 330(В) x 80(Г)		
Сертификат ПБ	Письмо БелГис № 0819/8152 от 06.12.07	Заявлено на получение сертификата	

ДВУХПОЛОСНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ОЗВУЧИВАНИЯ

- Высокое качество звука и надежность функционирования;
- Оригинальный восьмиугольный дизайн корпуса;
- Разнообразные кронштейны (дополнительно) для различных способов установки.

F-1000BT/WT



F-2000BT/WT



Параметр / Модель	F-1000BT/WT	F-2000BT/WT
Номинальная мощность (100В), Вт	15 / 5 / 3 / 1	60 / 30 / 15 / 3
Чувствительность (1Вт / 1м), дБ	87	92
Частотный диапазон, Гц	85 – 20 000	65 – 20 000
Цвет	черный / белый	
Габариты, мм	130(Ш) x 202(В) x 131(Г)	244(Ш) x 373(В) x 235(Г)
Сертификат ПБ	Заявлено на получение сертификата	

РУПОРНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

- компактный прочный корпус;
- высокий уровень звукового давления;
- широкий частотный диапазон.



Модель	SC-615M	SC-630M
Номинальная мощность (100В), Вт	15 / 10 / 5 / 3	30 / 15 / 10 / 5
Частотный диапазон, Гц	280 – 12 500	250 – 12 500
Чувствительность (1Вт / 1м), дБ	112	113
Корпус	Алюминий	
Габариты, мм	222(Ш) x 234(Д) x 179(В)	285(Ш) x 277(Д) x 227(В)
Рабочая температура, °С	-20...+55, IP65	
Сертификат ПБ	+	