

Поставщик в РБ:	ЗАО «Техноцентр плюс», Республика Беларусь
Полное название, наименование продукта:	Извещатель инфракрасный пассивный ИД2-100
Сертификат:	Сертификат № ВУ/112 03.2.3.ВФ 3292 до 15 ноября 2008г.
Цена:	Br 625 000 (с НДС)



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Извещатель ИД2-100 предназначен для построения рубежей охраны периметров различных протяженных объектов.


Функциональные особенности:

- удобная схема подключения, плавная регулировка чувствительности
- работа на основе микропроцессоров. Зона обнаружения извещателя формируется с помощью зеркального объектива Кассегрена
- исполнение герметичного кожуха позволяет работать в любых погодных условиях (дождь, снег, туман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- протяженность зоны обнаружения: до 100 м
- размер зоны обнаружения: 100x2,1x1,4 м
- форма зоны обнаружения: коридор
- напряжение питания: 8... 28 В
- потребляемый ток: не более 50 мА
- положение контактов реле в дежурном режиме: замкнуто
- рабочая температура: -40°...+50°С
- исполнение: IP65

Диаграмма направленности зоны обнаружения извещателя «ИД2-100»:

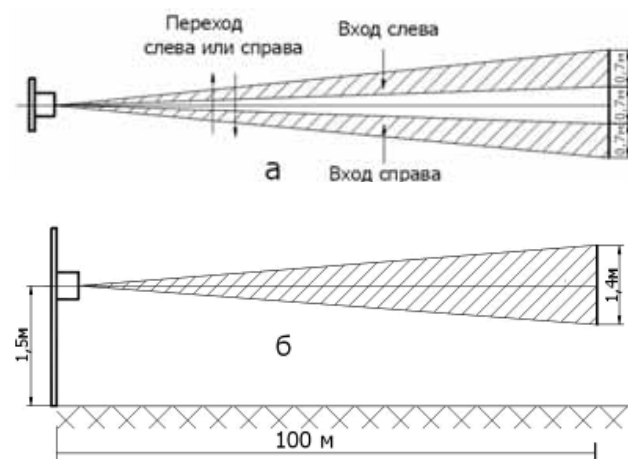

а – охват по горизонтали
б – охват по вертикали

Типовой пример подключения:


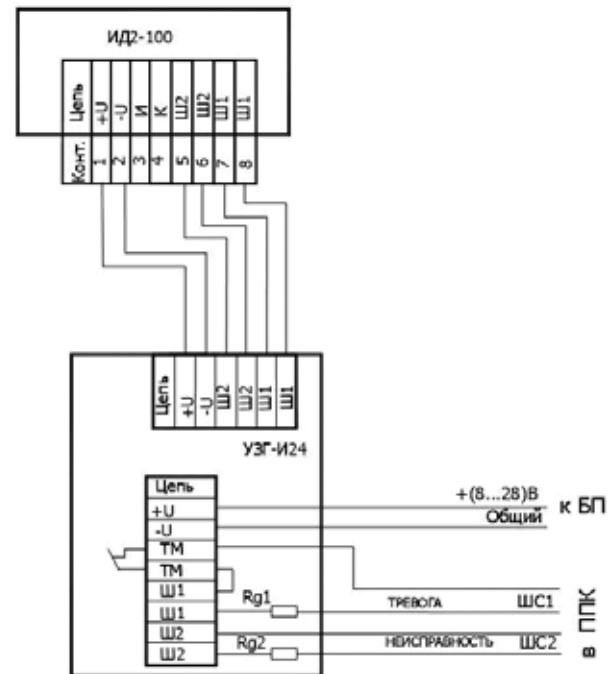


Схема подключения (клеммная колодка):

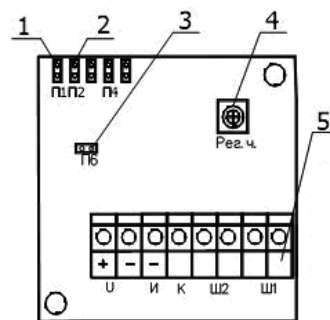

- поз.1 - Перемычка П1
- поз.2 - Перемычка П2
- поз.3 - Перемычка П6 отключения подогрева
- поз.4 - Потенциометр регулировки чувствительности
- поз.5 - Клеммы внешних подключений