

Современные средства безопасного хранения

Компания «Измет» внимательно отслеживает новые тенденции развития банковских средств для безопасного хранения. Предлагаем белорусскому рынку ряд эффективных и современных решений, сочетающих в себе высокую надежность и уникальные методы монтажа и установки хранилищ на объекте, что значительно расширяет возможности их применения в помещениях различного типа.

Сборно-разборные взломостойкие банковские сейфы 1-8 класс

Сейфы кассовые бронированные предназначены для обеспечения сохранности ценностей и санкционированного доступа к ним. Сейфы соответствуют всем обязательным требованиям СТБ 51.2.01-99 и ТУ У 28.7-214881112.001-2001, предназначенные для использования банковскими учреждениями.

Сейфы кассовые бронированные бывают 1,2,3,4,5,7,8 класса, Класс 5 — наиболее востребован в банковском секторе Беларуси.



Класс 5

Преимущество сборно-разборных банковских сейфов компании «Измет» в доставке и установке в любых труднодоступных местах: цокольные этажи, узкие проходы, высокие этажи, крутые лестницы, двери.

Сейфы могут дополнительно комплектоваться ключевыми или комбинационными замками по желанию клиента.

Особенности

- Защитный слой сейфа состоит из специальной бетонной смеси Densit. Благодаря использованию этой смеси вес сейфа уменьшается в 1,5-2 раза (в зависимости от размеров сейфа).
- Замок защищен от выбивания и высверливания.
- Сейфы данного класса имеют сборно-разборную конструкцию.
- Наличие специальных устройств (система перезапиравателей, накладка из нержавеющей стали), которые обеспечивают надежную защиту ригельной системы при попытке взлома.
- Уникальная конструкция рукоятки сейфа исключает вскрытие силовым воздействием на нее.
- Используется дополнительный защитный механизм — каленое стекло, которое закрывает замочную область и разрушается при попытке сверления или вскрытия с помощью газового резака (в результате происходит блокировка ригелей).
- Сейфы имеют отверстия для анкерного крепления к полу, а также отверстия для подвода кабеля сигнализации и специального приспособления для пломбирования (согласно требованиям СТБ 51.2.01-99).

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Объем, л	Масса, кг	Доп. харак-ки
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина			
CL V.65/65.K.K	650	650	650	450	450	380	77	556	1 полка
CL V.70.K.K	700	720	770	500	520	490	129	715	1 полка
CL V.115/65.K.K	1150	650	650	950	450	380	163	884	1 полка
CL V.100.K.K	1000	720	770	782	520	490	200	780	1 полка
CL V.155/65.K.K	1550	650	650	1350	450	380	231	1148	2 полки
CL V.130.K.K	1300	720	770	1082	520	490	275	965	2 полки
CL V.150.K.K	1500	720	770	1282	520	490	326	1110	2 полки
CL V.175/85.K.K	1750	850	700	1550	650	430	433	1620	3 полки
CL V.180.K.K *	1900	960	825	1700	760	520	672	1750	3 полки
CL V.180.2.K.K *	1900	1760	940	1700	1560	760	2015	3240	3 полки

Сейфы-хранилища со встроенным депозитарием (мини-депозитарий)

Благодаря сборно-разборным сейфам-хранилищам теперь в любом, даже самом минимальном отделении банка, можно оборудовать депозитарий без соответствующего строительства укрепленного хранилища.

Сборно-разборная конструкция сейфов-хранилищ позволяет беспре-

пятственно устанавливать их в любом месте.

Особенности депозитных ячеек:

- двери ячеек и передняя часть корпуса изготовлены из стали толщиной 6 мм
- дополнительные усиления особо ответственных зон двери и корпуса

– ригельные системы производства «La Gard» (США) и «Carl Wittkopp» (Германия)

– скрытые петли дверей гарантируют дополнительную защищенность

Замки:

Ячейки оборудованы специальными депозитными замками «Steinbach &

Vollman» (Германия), отпираемые двумя ключами:

Сейфы - хранилища



Базовая комплектация ключами (рекомендуется производителем):



- 2 ключа клиента для каждой ячейки
- 2 ключа банкира (один клиент) для всего количества ячеек

Возможен заказ дополнительных комплектов ключей банкира (оговаривается в техническом задании).

Компания «Измет» поставляет депозитные ячейки высокого качества как в виде стандартных стоек, так и по индивидуальному проекту с ячейками других размеров и высотой ячеек от 50 мм до 500 мм с шагом 25 мм.

Возможно изготовление номерных шильдов с логотипом и символикой заказчика.

СЕЙФЫ-ХРАНИЛИЩА CL II, III, V

2, 3, 5-й КЛАСС

Масса сейфа-хранилища без учета массы депозитных ячеек.

Масса депозитных ячеек находится в пределах 200...300 кг для однодверных и 450...650 кг для двухдверных сейфов-хранилищ (при количестве ячеек в одной стойке от 10 до 30 шт.).

МОДЕЛЬ	Наружные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Масса, кг	Объем, л
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина		
CL II.180.DS	1818	865	676	1738	785	530	640	723
CL II.180.2.DS	1818	1650	676	1738	1570	530	945	1446
CL III.180.DS	1818	865	676	1738	785	530	640	723
CL III.180.2.DS	1818	1650	676	1738	1570	530	945	1446
CL V.180.DS	1900	960	825	1700	760	550	1750	711
CL V.180.2.DS	1900	1760	825	1700	1560	550	2755	1459

Депозитные ячейки предназначены для хранения документов и ценностей клиентов. Устанавливаются в банковских хранилищах ценностей.



Ячейки могут быть снабжены внутренними запираемыми пеналами (оговаривается в техническом задании).



Модульное банковское хранилище — преимущества современных технологий

Компания «Измет» предлагает банковские хранилища двух типов: модульные и комбинированные. Выбор типа конструкции зависит от многих факторов, прежде всего, места монтажа и требуемого класса хранилища.

В условиях, когда хранилище монтируется и на фундаменте, и на межэтажном перекрытии, наиболее целесообразным является применение модульной конструкции, где защитную оболочку образуют модули, соединенные в замок друг с другом и обеспечивающие необходимый класс хранилища.

Компания «Измет» предлагает новинку — уникальную технологию «Densit security», которая позволяет получить супертонкую и легкую конструкцию мо-

дульного хранилища.

Уменьшение толщины защитного слоя при сохранении его взломостойкости — одна из основных закономерностей и тенденций производителей современных средств банковской защиты. К этому стремится любой производитель, использующий передовые технологии. Меньшая толщина защитного слоя является явным достоинством конструкции в целом, так как в результате заказчик хранилища получает ряд неоспоримых преимуществ:

- Увеличение полезного внутреннего объема хранилища, либо уменьшение внешних габаритов.
- Снижение веса конструкции хранилища, что позволяет, в свою очередь,

уменьшить нагрузки на фундамент здания и перекрытие, на котором оно установлено.

- Возможность повысить класс построенного хранилища, выполнив внутреннее или внешнее усиление тонкими панелями высокого класса (что более эффективно, чем при применении панелей традиционной толщины).

Бесспорно, только применение передовых технологий позволило компании «Измет» добиться успехов в уменьшении толщины защитного слоя и организации поставок модульных сейфов и хранилищ, что подтверждено сертификатами соответствия испытательных центров: «Орган по сертификации БНТУ» и «Технический институт сертификации и испыта-

ний». Модульные хранилища, поставляемые ООО «Измет» соответствуют всем обязательным требованиям СТБ 51.2.01-99. Конструктивно хранилища состоят из двух основных элементов: оболочки хранилища и дверного блока. Оболочки и двери сертифицируются отдельно. Класс хранилища определяется по наиболее слабому из этих двух элементов.


Мы уверены, что наши клиенты смогут по достоинству оценить преимущества современных технологий и выгоду для банка вследствие их применения.

Конструкция

По типу конструкции оболочек хранилища делятся на модульные и комбинированные.

Комбинированные хранилища являются результатом реконструкции существующих хранилищ с целью повышения класса и приведения их в соответствие с действующими в Беларуси нормами.

Хранилище ценностей комбинированное представляет собой железобетонную конструкцию, которая сооружается комбинированным способом и объединяет в себе элементы монолит-

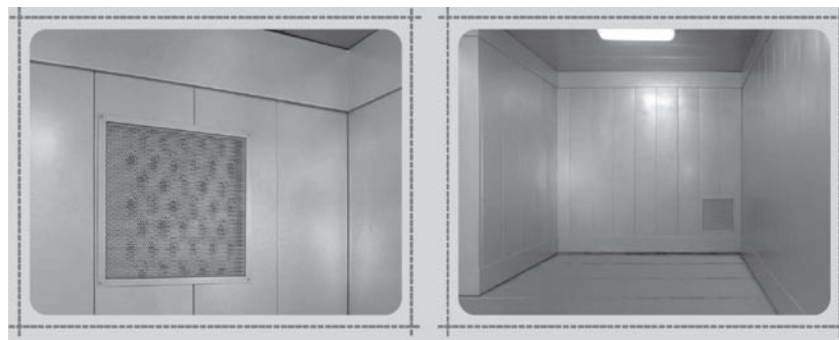

ные и модульные (СТБ 51.2.01-99). Модульные элементы могут устанавливаться как снаружи, так и внутри монолитной части хранилища, образуя единую защитную оболочку.

Конструктивные особенности панелей усиления допускают применение анкерного крепления к внутренней оболочке существующих хранилищ без дополнительных поддерживающих колонн и балок.

Малая толщина панелей усиления «Densit» существенно расширяет возможности усиления хранилищ со стороны наружной поверхности оболочки.

Применение тонкостенных особо прочных панелей усиления часто является единственной реально выполнимой возможностью реконструкции дей-



ствующих хранилищ с целью повышения класса.

Реконструкция существующих банковских хранилищ в рамках разработанной нашим предприятием программы позволяет получить банкам следующие преимущества:

- Снижение финансовых затрат, связанных с приведением существующих хранилищ в соответствии с требованиями СТБ 51.2.01-99 «Сейфы, хранилища ценностей».
- Возможность усиления практически любого существующего хранилища без существенного увеличения нагрузок на строительные конструкции здания.
- Отсутствие необходимости установки в усиливаемых хранилищах дополнительных поддерживающих колонн и балок.
- Возможность реконструкции существующих хранилищ в сложных строительных условиях (зданиях, являющихся историческими или архитектурными памятниками, на перекрытиях этажей зданий и просадочных грунтах).
- Сохранение (или незначительное уменьшение) полезного объема хранилищ в процессе реконструкции.
- Возможность выполнения мероприятий по реконструкции хранилищ в действующих учреждениях банков без прекращения их работы.

Хранилище ценностей модульное представляет собой сборную железобетонную конструкцию, монтируемую на месте эксплуатации из предварительно изготовленных в заводских условиях строительных элементов (СТБ 51.2.01-99). Является самостоятельным строительным объектом.

ООО «Измет»
220026, РБ, г. Минск,
проезд Подшипниковый, 9-21
Тел.: (017) 284-64-00 (многоканальный);
(29) 33-33-018; (29) 260-40-60
E-mail: izmet@izmet.by
Сайт: www.izmet.by

УНП: 690325966

Усиление оболочки хранилища ценностей снаружи

панели усиления
оболочка существующего хранилища

Усиление оболочки хранилища ценностей изнутри

оболочка существующего хранилища
панели усиления

DENSIT

сверхпрочный армированный фибробетон DENSIT IN DUCAST 4000 (Дания)

МОДЕЛЬ	Толщина оболочки, мм	Масса 1 м² оболочки, кг	Масса типового хранилища внутр. площ. 10 м², т	Нагрузка на фундамент (не более), т/м²
V VII.D	100	300	16,9	1,47
V VIII.D	100	300	16,9	1,47
V IX.D	100	300	16,9	1,47
V X.D	130	390	22,0	1,84
V XI.D	175	525	30,7	2,44
V XII.D	250	750	45,5	3,31
V XIII.D	350	1050	67,4	4,38

МОДЕЛЬ	Толщина оболочки, мм	Масса 1 м² оболочки, кг	Масса типового хранилища внутр. площ. 10 м², т	Нагрузка на фундамент (не более), т/м²
V V	100	280	15,85	1,38
V VI	100	280	15,85	1,38
V VII	130	360	20,94	1,76
V VIII	130	360	20,94	1,76
V IX	180	492	29,43	2,32
V X	220	600	37,04	2,79
V XI	300	810	52,07	3,57
V XII	430	1160	80,30	4,79
V XIII	600	1620	124,25	6,26

Фибробетон

высокопрочный армированный фибробетон «Фортификационный» на основе портландцемента, фракционированного заполнителя с высокой удобной вязкостью и стальной фибры для инкорпорирования структуры бетона.